


PŮDORYS 1.PP – VYTÁPĚNÍ STAVBY

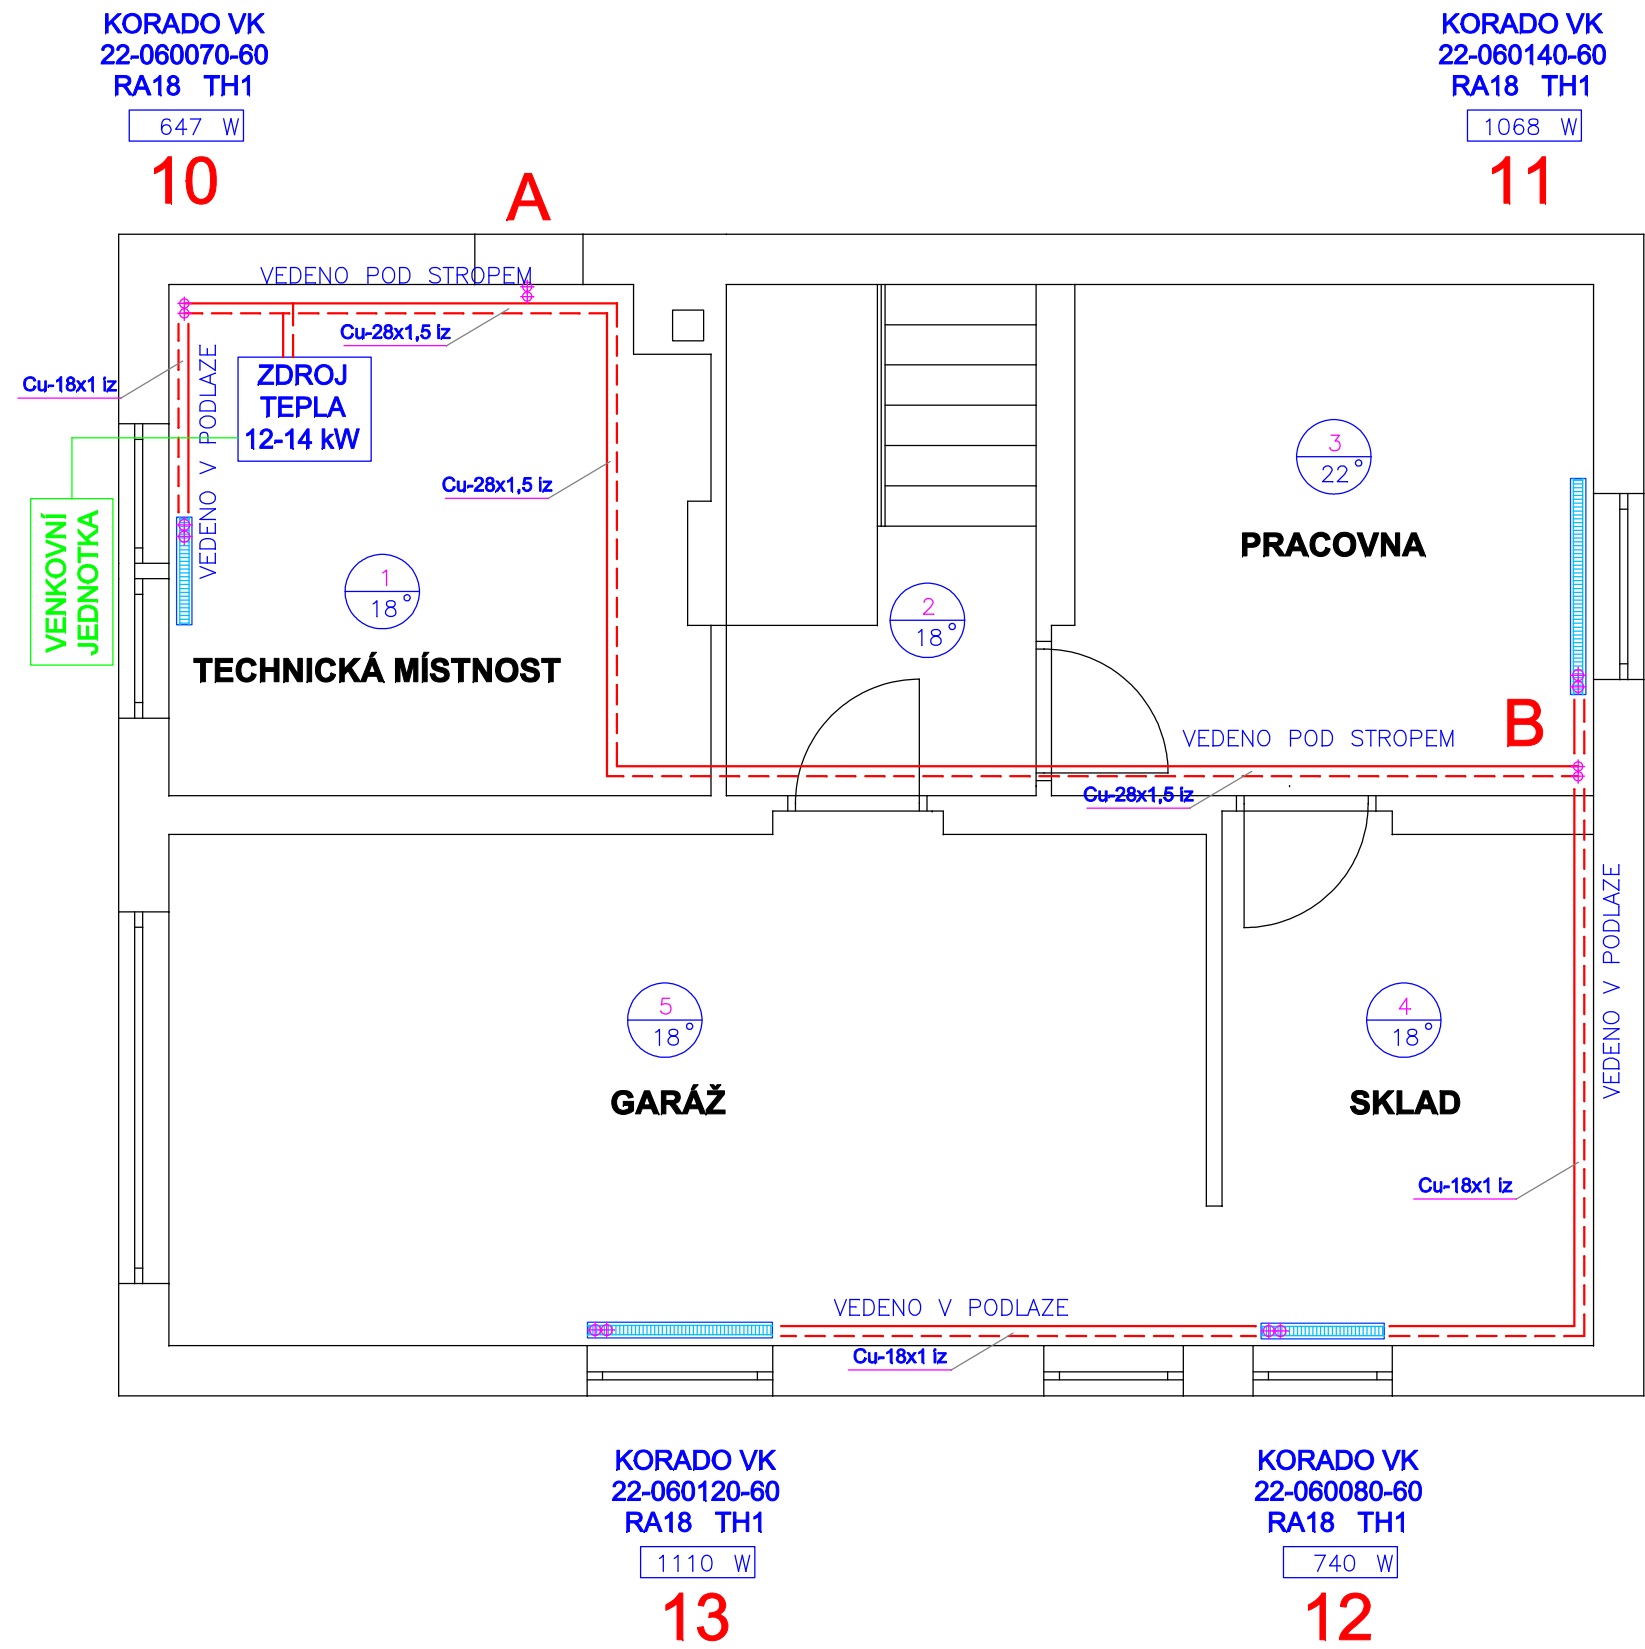

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

	ČÍSLO MÍSTNOSTI VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
A 10	ČÍSLO STOUPAČKY, TĚLESA
OTOPNÁ TĚLESA:	
RADIK 22-060140-60	NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK VK TYP22 VÝŠKA600mm DÉLKA1400mm
KORALUX VERTIKAL	STĚNOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX VÝŠKA 2000mm ŠÍŘKA 366mm
MINIB COIL MT3000 N=2	PODLAHOVÝ KONVEKTOR MINIB TYP MT S VENTILÁTOREM DÉLKA 3000mm +KOMPLETNÍ REGULACE MINIB S PROSTOROVÝM TERMOSTATEM A REGULACÍ OTÁČEK

ARMATURY TĚLES:

TH1	TERMOSTATICKÁ HLAVICE GIACOMINI R470H PRO TĚLESA VK
TH2	TERMOSTATICKÁ HLAVICE GIACOMINI R470 PRO TRV18
PV15	UZÁVÍRACÍ VENTIL 1/2" – DODÁVKA MINIB
PŠ15	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ 1/2" – DODÁVKA MINIB
TRV18	TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL GIACOMINI R411 – 18x1/2"
RŠ18	ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ GIACOMINI R714A – 18x1/2"
RA18	PŘIPOJOVACÍ ARMATURA PRO TĚLESA VK GIACOMINI R384 18x1/2"

POTRUBNÍ ROZVODY:

	NOVÉ POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH S IZOLACÍ THERMAFLEX V TL.20mm VEDENÉ V PODLAZE
--	---

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VED.PROJEKTANT	STAV.ČÁST	ZOD.PROJEKTANT	ZAK. ČÍSLO	Ing. Libor RŮŽIČKA STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 777 019 427 Šárka Brousilová STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 608 327 474		
Ing. L. Růžička	Ing. Novák	Ing. L. Růžička	12.659.50			
MÍSTO STAVBY	RÁBY č.p.97			FORMÁT2 A4 DATUM01/2013 STUPEŇDPS MĚŘÍTKO1:50 ČÁSTVS ČÍSLO2		
INVESTOR	Ing. Tomáš Brušík					
AKCE OPRAVA RODINNÉHO DOMU č.p.97, k.ú. RÁBY p.p.č.148/17						
VÝKRES	PŮDORYS 1.PP – VYTÁPĚNÍ STAVBY					