


PŮDORYS 1.NP – VYTÁPĚNÍ STAVBY

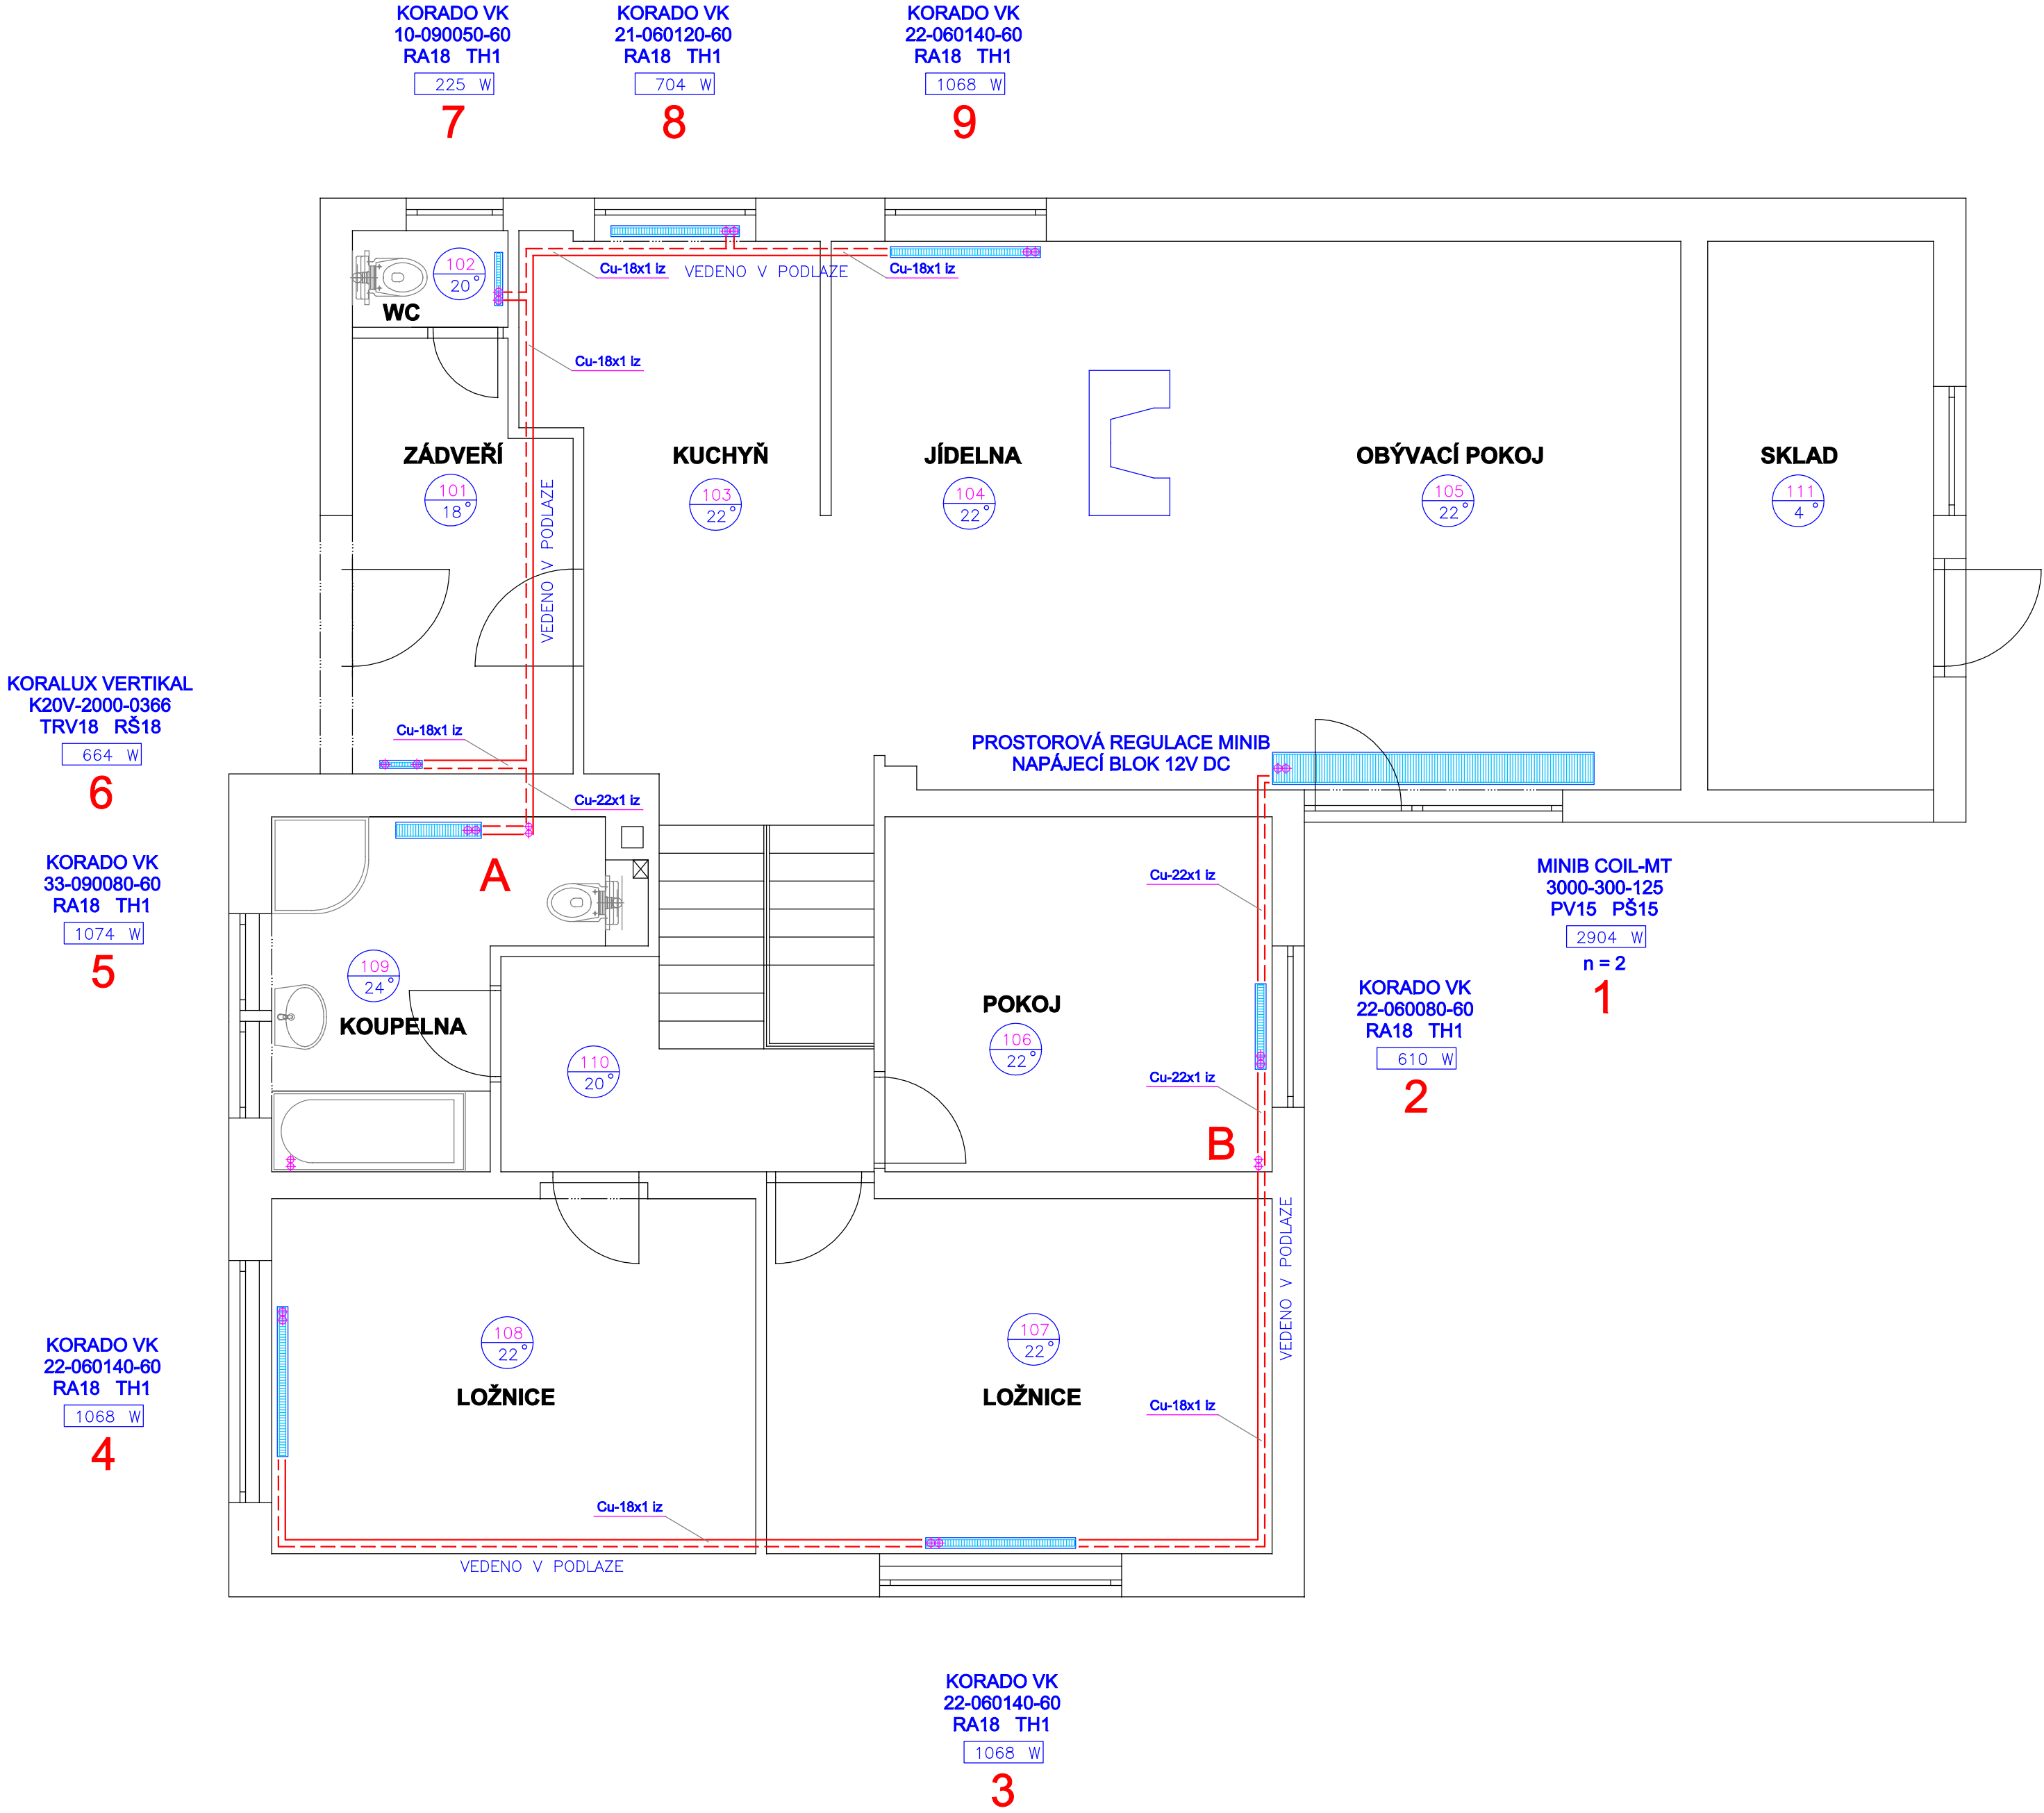

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

102

20°

A 10

ČÍSLO MÍSTNOSTI

VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

ČÍSLO STOUPAČKY, TĚLESA

OTOPNÁ TĚLESA:

RADIK 22-060140-60	NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK VK TYP22 VÝŠKA600mm DÉLKA1400mm
KORALUX VERTIKAL	STĚNOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX VÝŠKA 2000mm ŠÍŘKA 366mm
MINIB COIL MT3000 N=2	PODLAHOVÝ KONVEKTOR MINIB TYP MT S VENTILÁTOREM DÉLKA 3000mm +KOMPLETNÍ REGULACE MINIB S PROSTOROVÝM TERMOSTATEM A REGULACÍ OTÁČEK

ARMATURY TĚLES:

TH1	TERMOSTATICKÁ HLAVICE GIACOMINI R470H PRO TĚLESA VK
TH2	TERMOSTATICKÁ HLAVICE GIACOMINI R470 PRO TRV18
PV15	UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2" – DODÁVKA MINIB
PŠ15	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ 1/2" – DODÁVKA MINIB
TRV18	TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL GIACOMINI R411 – 18x1/2"
RŠ18	ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ GIACOMINI R714A – 18x1/2"
RA18	PŘIPOJOVACÍ ARMATURA PRO TĚLESA VK GIACOMINI R384 18x1/2"

POTRUBNÍ ROZVODY:

<div></div>	NOVÉ POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH S IZOLACÍ THERMAFLEX V TL.20mm VEDENÉ V PODLAŽE
-------------	---

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VED.PROJEKTANT	STAV.ČÁST	ZOD.PROJEKTANT	ZAK. ČÍSLO	Ing. Libor RŮŽIČKA	
Ing. L. Růžička	Ing. Novák	Ing. L. Růžička	12.659.50	STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 777 019 427	
MÍSTO STAVBY	RÁBY č.p.97			Šárka Brousilová	
INVESTOR	Ing. Tomáš Bruščík			STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 608 327 474	
AKCE	OPRAVA RODINNÉHO DOMU č.p.97, k.ú. RÁBY p.p.č.148/17			FORMÁT	4 A4
VÝKRES				DATUM	01/2013
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
PŮDORYS 1.NP – VYTÁPĚNÍ STAVBY			ČÁST	VS	ČÍSLO 3