


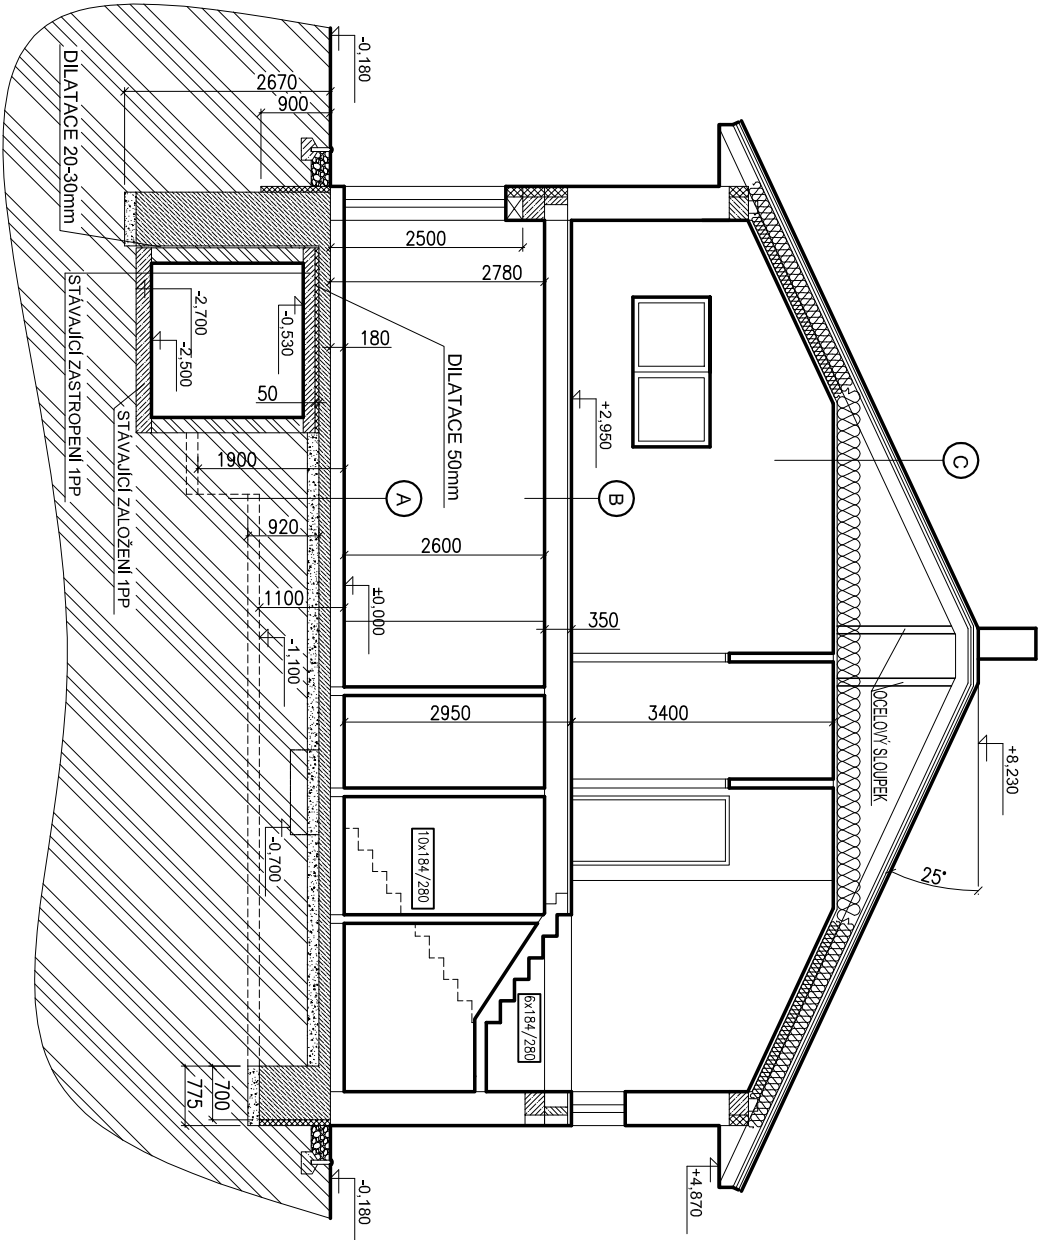

A

FINÁLNÍ KRYTINA DO tl. 20 mm
KROČEJOVÁ IZOLACE-TL. 3 mm (POUZE U PL.PODLAHY)
ANHYDRID tl.40mm
IZOLAČNÍ DESKA-POLYSTYREN KRASTEN XPS-TL.100 mm
HYDROIZOLAČNÍ VRŠTVA (např. 2x Foalbit - kolmo na sebe)
2x PENETRAČNÍ NÁTĚR
PODKL. BET. DESKA C16/20 tl. 150 mm S KARI SÍŤÍ Ø6 mm, oka 150/150 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ frakce 32/63 tl. 150mm
ROSTLÝ TERÉN

B

FINÁLNÍ KRYTINA DO tl. 20 mm
KROČEJOVÁ IZOLACE-TL. 3 mm (POUZE U PL.PODLAHY)
ANHYDRID tl.40mm
IZOLAČNÍ DESKA-POLYSTYREN KRASTEN XPS-TL.20 mm
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE STROPU (ŠTROPNÍ PANELY)
SYSTÉMOVÁ OMÍTKA ALT.SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
SYSTÉMU KNAUF NA SYSTÉMOVÝ ROŠT

C

KRYTINA Z PÁLENÝCH TAŠEK
LATĚ PRO STŘEŠNÍ KRYTINU 40 x 60 mm
KONTRALATĚ 40 x 60 mm
POJISTNÁ FOLIE
OCELO - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU
IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (ORSIL) TL. min. 300 mm
PAROTĚSNÁ FOLIE,NAPŘ. TYVEK
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - SYSTÉM KNAUF NA ROŠT

ZNAČENÍ HMOT

- ☐ NOVÉ ZDIVO ZE STAVEBNÍHO SYSTÉMU POROTHERM
- ☐ BETON C16/20
- ☐ ŽELEZOBETON
- ☐ MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE PODKROVÍ
- ☐ TEPELNÁ IZOLACE
- ☐ STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO (CIHLY, BETON)
- ☐ ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ frakce 32/63 - tl. 150 mm
- ☐ ROSTLÝ TERÉN
- ☐ OKAPOVÝ CHODNÍČEK

SKLADBU STŘECHY DODRŽET DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY
VEŠKERÉ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETY OKEN A DVEŘÍ ZATEPLIT IZOLACI TL. min. 30 mm

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

NOVOSTAVBA RD

k.ú. Kozlů u Tříšic, parc.č. 698/8, č.st. 233

Tůma Milan, Janovská 399, Měcholupy, 109 00 Praha
Tůmová Stanislava, Cihlářská 470/25, Prosek, 190 00 Praha

ŘEZ A-A

Zak.číslo:		datum:	kreslil:	č.výkresu:
145-13		03/2013	Ing. SPURNÝ Martin	F - 03
měřítko:		1:100	schválil:	
			Ing. SPURNÝ Martin	

atelier free 69 s.r.o. - projektce

Palackého 138, 276 01 Mělník
(+420) 317 070 069, (+420) 603 869 210
atelier@free69.cz