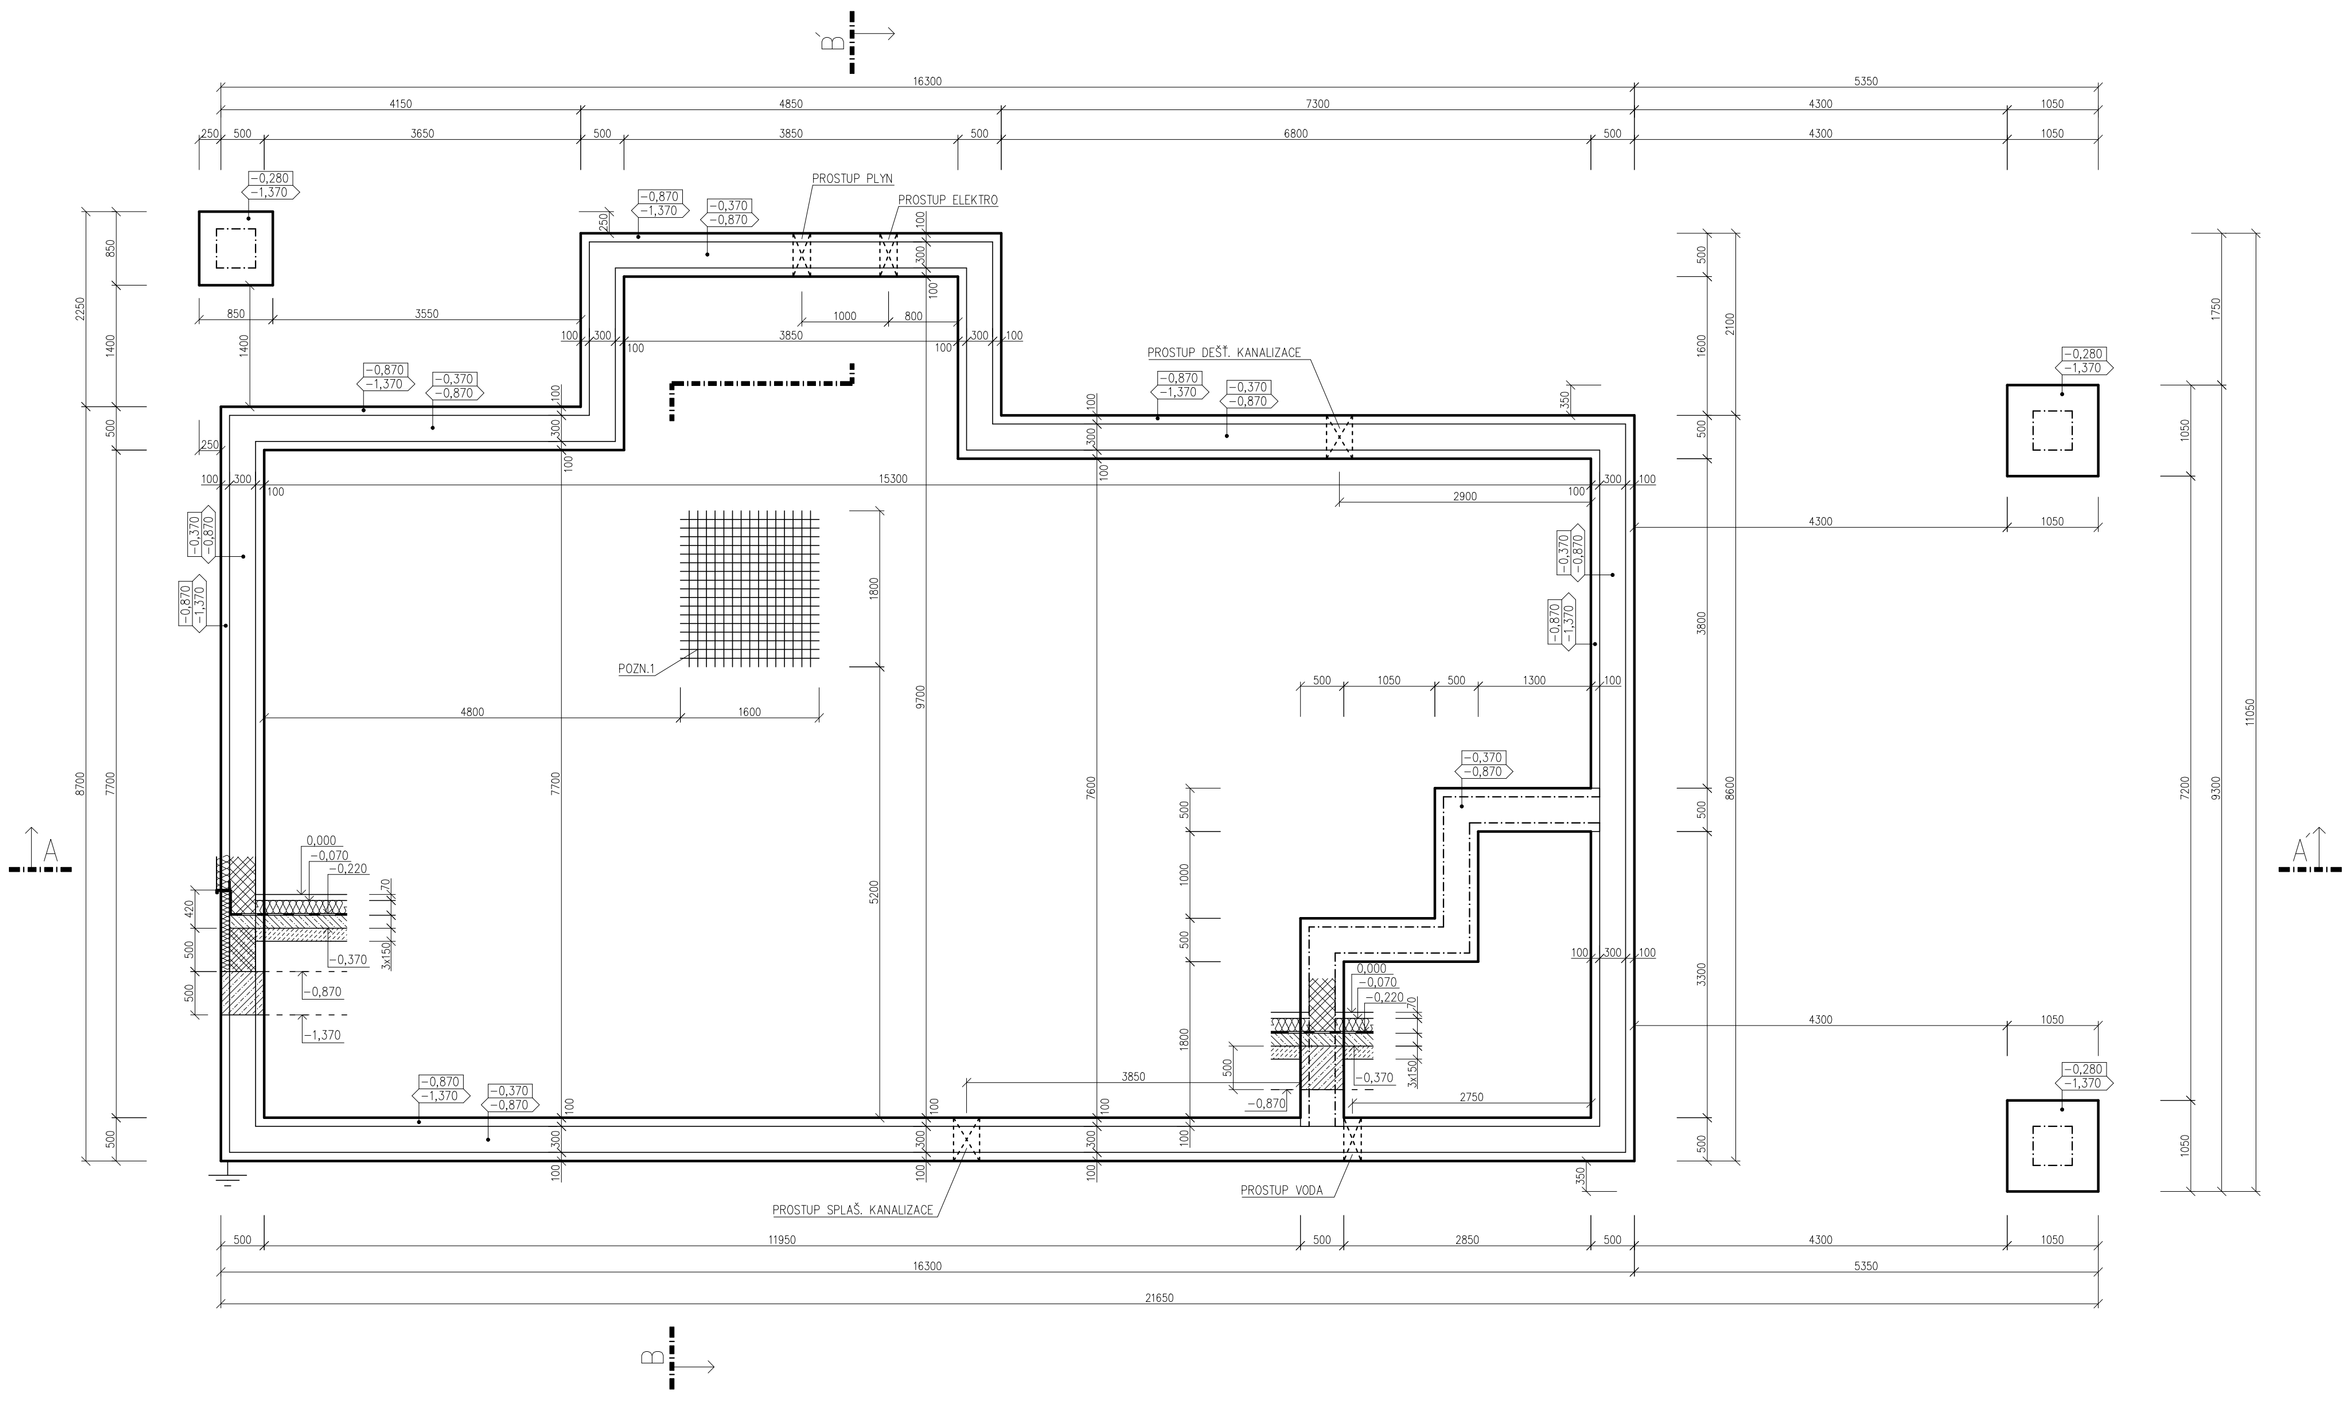

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC HELUZ 30 BROUŠENÁ, PEVNOST P10 NA MALTU M5 ROZMĚRY 300x247x238 mm, TL. ZDIVA 300 mm
- PREFA BEDNÍCÍ TVAROVKY BTB 50/30/24 P+D ROZMĚRY 300x500x240 mm, TL. ZDIVA 300 mm – VÝZTUŽ A BETON NAVRHNE STATIK
- BETON PROSTÝ
- BETON PROSTÝ (VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ – PR. 6 mm – OKA 100x100 mm)
- PODKLADNÍ ROZNÁŠECÍ VRSTVA – ŠTERK
- TEPELNÁ IZOLACE – TLOUŠŤKY A SKLADEB DLE SKLADEB K–CÍ
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A STŘEDNÍMU RADANOVÉMU RIZIKU

POZNÁMKA

POZN.1 – V MÍSTĚ OLOŽENÍ KRBOVÉ VLOŽKY BUDE PROVEDENO ZDOJENÉ VYZTUŽENÍ KARI SÍTÍ ZÁKLAD. DESKY
- PRO NÁVRH ZÁKLADŮ BYLA PŘEDPOKLÁDÁNA ZEMINA S HODNOTOU Rdt=150 kPa, TENTO PŘEDPOKLAD BUDE OVĚŘEN PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ GEOLOGEM PŘÍPAD. ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM STATIKEM
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY VEŠKERÉ VEDENÍ ZTI (DLE DOKUMENTACE PROFESE ZTI)
- KOLEM OBJEKTU BUDE PROVEDEN ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, VŠE UKONČENÉ A ODDĚLENÉ BETONOVÝM OBRUBNÍKEM, SPÁD DLAŽBY 2% OD OBJEKTU
- DO ZÁKLADŮ BUDOU VLOŽENY PÁSKY FeZn (NAPOJENÍ BLESKOSVODU) A PŘIVAŘENY K VÝSTUŽI ZÁKLADŮ
- ZATEPLENÍ ZÁLKADŮ BUDE PROVEDENO XPS – TL. 100mm – ŘÁDNÉ NALEPENÍ A UKOTVENÍ NA ZÁKLAD V MÍSTĚ KAČÍRKU BUDE ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ ZVĚTŠENO NA TL. 150mm – NAPOJENÍ NA FASÁD. ZATEPLENÍ
- NA ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU VYZDĚNY BEDNÍCÍ TVAROVKY VE DVOU ŠÁRECH, VIZ. ŘEZ
- VEŠKERÉ NÁSYPY BUDOU PO VRSTVÁCH MAX. 25 cm, HUTNĚNY NA MIN . 97 % PS, RESP. ID = 0,85 (ČSN 72 1006). NÁSYP BUDE PROVEDEN Z VHODNÉ NESOUDRŽNÉ ZEMINY
- GEOLOGICKÝ PRŮZKU STANOVIL ZÁKLADOVOU PŮDU JAKO – JÍLOVITOU HLÍNU
- NA POZEMKU BYL VYHODNOCEN STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX – DOJDE K OPATŘENÍ – SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ JAKO NAPŘ. PENETRACE A HYDROIZOLACE – ZAJISTÍ DODAVATEL ZÁKLADOVÉ K–CE
- VŠECHNY PROSTUPY VEDENÍ INSTALACÍ V ZÁKLADOVÉ K–CI BUDOU OPATŘENY CHRÁNIČKOU !!!
- VŠECHNY PROSTUPY VEDENÍ INSTALACÍ V ZÁKLADOVÉ K–CI BUDOU ŘÁDNĚ UTĚSNĚNY !!!
- STAVEBNÍ DOZOR ZKONTROLUJE KVALITU A HLOUBKU ZÁKLADOVÉ SPÁRY !!!

MATERIÁL :

BETON: C20/25 – XC2

0,000 = 233,15 m n. m.

0,000 = 233.15 m n. m.

		KONSTRUKTA–STAVBY s.r.o.	TEL.: 774 031 232, INFO@KONSTRUKTA.CZ
AUTOR	Ing. LUKÁŠ KOVAŘÍK	PROFESE	STAVEBNÍ ČÁST
ZODP. PROJEKTANT	PAVEL KLUSÁČEK	STUPEŇ	STAVEBNÍ POVOLENÍ
VYPRACOVAL	Ing. LUKÁŠ KOVAŘÍK	OBJEKT: ---	DATUM: VII. 2011
INVESTOR	Ing. RADKA BARÁKOVÁ, Ing. JAROSLAV BARÁK KRASICKÁ 57, 796 01 PROSTĚJOV, TEL.: 602 333 426	FORMÁT: 6 A4	MĚŘÍTKO: 1:50
STAVBA	RD - KRASICE p.č. 273/49		
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS ZÁKLADŮ	Č.V.:	03